



Kraftig antipanikklyskaster for montering i tak eller på vegg.
Armaturen er kompatibel med Elotec CBS-100/300 nøddlyssentral.

- Justerbar lysretning
- IP40
- 24V
- Kompatibel med Elotec CBS-100/300

Spesifikasjoner

Driftsspenning	24 V AC/DC
Effektforbruk	35W
Lyskilde	MidPower LEDs 3000 lm
Kapslingsgrad	IP40
Mål (B x L x H)	302 x 302 x 123 mm
Vekt	4 kg

Bestillingsinformasjon


165-B-103-00-02	Rotalux antipanikklyskaster
-----------------	-----------------------------



Rotalux antipanikklyskaster

165-B-103-00-02

Illustrasjon for avstandstabell

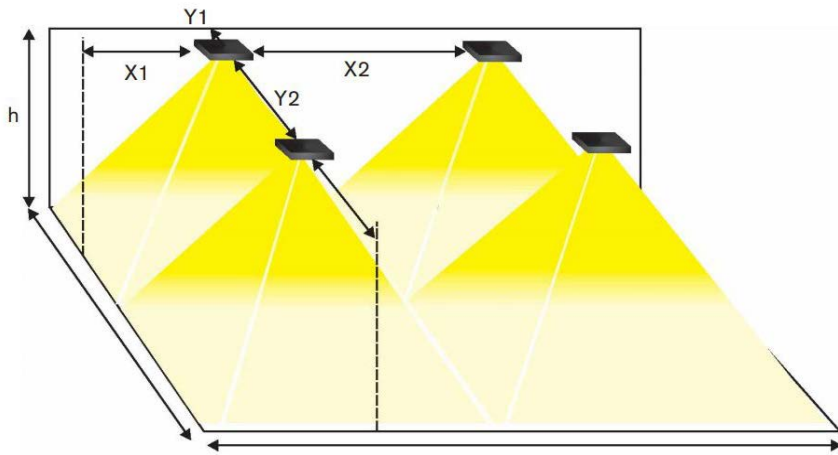

Avstandstabell, 1 Lux

Høyde (m)	X1 (m)	X2 (m)	Y1 (m)	Y2 (m)
4,00	7,9	18,2	7,9	18,2
5,00	9,0	20,8	9,0	20,8
6,00	9,7	23,3	9,7	23,3
7,00	10,4	25,4	10,4	25,4
8,00	11,0	27,1	11,0	27,1
9,00	11,4	28,3	11,4	28,3
10,00	11,5	29,8	11,5	29,8
11,00	11,6	31,0	11,6	31,0
12,00	11,6	31,7	11,6	31,7
13,00	11,5	32,2	11,5	32,2
14,00	11,2	32,6	11,2	32,6
15,00	11,0	32,7	11,0	32,7
16,00	10,8	32,8	10,8	32,8
17,00	10,1	32,6	10,1	32,6
18,00	9,5	32,5	9,5	32,5
19,00	8,8	32,1	8,8	32,1
20,00	8,1	31,8	8,1	31,8

Mål på armatur

