




- Unik LED- og linseteknologi for optimal lysspredning
- Kan kobles som maintained eller non-maintained
- Kapsling i zamak og polykarbonat
- Selvtestfunksjonalitet
- Utenpåliggende utgave er tilgjengelig ▶
- Kan leveres med eller uten DALI Kommunikasjon (DA)

Oppfyller kravene i
EN 60598-2-22



Utenpåliggende (F)

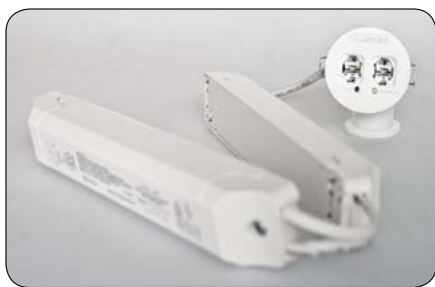

Innfelt m/trafo og batteri (R)

EloLED Mini er mindre enn de fleste downlights, men gir uovertruffen lysspredning ved hjelp av det unike Scattlight-prinsippet.

Banebrytende linseteknologi gir et langstrakt rektangulært lysbilde som gjør armaturen spesielt godt egnet for korridorer, og gir en monteringsavstand på 15 meter i vanlig takhøyde.



Armaturen er svært diskret, og kan monteres i de fleste standard innfatninger for MR16-lamper. Ved montering uten ramme er enheten mindre enn standard downlight-armaturer, og Elotec tilbyr derfor egen hullsag med diameter 42 mm for innfelling.



Spesifikasjoner

Driftsspenning	230 VAC, 50/60 Hz
Lyskilde	2 stk. Scattlight LED, 200 lumen
Nøddrift	> 2 t
Batteri	3,6 V 1500 mAh
Kapslingsgrad	IP20
Mål armatur	50 x 33 mm (M1-R) 142 x 142 x 40 mm (M1-F)
Mål trafo/batteri (LxBxH)	209 x 33,5 x 27 mm (2 stk, M1-R)
Innfellingsmål (dia)	42 mm





Bestillingsinformasjon

ELOLED-M1-R	LED ledelysarmatur, innfelt
ELOLED-M1-F	LED ledelysarmatur, utenpåliggende
ELOLED-M1-DAR	LED kombiarmatur, innfelt, kommunikasjon via DALI
ELOLED-M1-DAF	LED kombiarmatur, utenpåliggende, kommunikasjon via DALI
MINI-PICT	Nedhengt markeringsskilt
ELOLED-MBA	Batteri 3,6 V 1500 mAh for M1-R
ELOLED-MBA-F	Batteri 3,6 V 1500 mAh for M1-F





LED downlight ledelysarmatur

EloLED M1/M1-DA







Avstandstabell for rømningsvei - 1 lux

Høyde	Lengderetning, 1 lux		Sideveis, 1 lux	
				
2,5 m	16,0 m	7,0 m	5,7 m	2,5 m
3,0 m	18,0 m	7,6 m	6,4 m	2,8 m
3,5 m	19,7 m	7,8 m	7,0 m	3,0 m
4,0 m	21,1 m	8,0 m	7,6 m	3,1 m
5,0 m	22,0 m	4,3 m	-	2,2 m

Avstandstabell for antipanikkbelysning - 0,5 lux

Høyde	Lengderetning, 0,5 lux		Sideveis, 0,5 lux	
				
2,5 m	17,7 m	8,3 m	6,8 m	2,8 m
3,0 m	20,2 m	9,0 m	7,3 m	3,2 m
3,5 m	22,4 m	9,9 m	8,0 m	3,5 m
4,0 m	24,5 m	10,6 m	8,7 m	3,8 m
5,0 m	28,1 m	11,2 m	10,1 m	4,3 m
6,0 m	30,5 m	10,0 m	11,2 m	4,3 m
7,0 m	31,8 m	6,2 m	11,8 m	3,2 m
8,0 m	28,0 m	4,0 m	10,5 m	-
9,0 m	24,6 m	-	-	-

Statusindikasjoner

 Grønn	Alt virker som det skal.
 Ett blink	Driftstid ved batteridrift er under minstekravet, batteriet må byttes
 To blink	Batteriet er satt inn feil, eller feil i ladekretsen. Hvis problemet vedvarer, send enheten til teknisk service.
 Fire blink	Batterifeil. Bytt batteri og trykk på testknappen for å fjerne varselet.
 Fem blink	Lampefeil. Bytt enheten og trykk på testknappen for å fjerne varselet.
 Konstant blinking	Mulig intern feil. Bytt enheten eller send den til teknisk service.