



- 1/2.8" Progressiv Scan CMOS
- 2 megapixel - 1920 x 1080 oppløsning
- Spesialutviklet for bildeskarpheit i mørket
- H.265, H.265+ videokompressjon
- 120dB WDR (Dynamisk område)
- 3D Digital støyreduksjon
- Opptil 30 meter rekkevidde på IR-lys
- Innebygd Micro SD/SDHC/SDXC kort, 128GB
- 4 analysefunksjoner i tillegg til ansiktsgjenkjenning:
  - linjekryssing
  - innbruddsdeteksjon
  - bagasje uten tilsyn
  - objekt fjernet-deteksjon

Høykvalitets 2MP bulletkamera, spesiallaget for å gi gode bilder i mørket. Kameraet egner seg godt i alle inne- og utemiljøer med IP-grad på IP67. Kameraet kan monteres på vegg eller i tak.

Justerbart bildeutsnitt og enkel fokusering gjør kamera meget installasjonsvennlig.


I tillegg er det vandalsikret etter standard IK10, noe som gjør det mer motstandsdyktig mot slag og/eller hærverk. Alle våre kamera strømforsynes via Cat-kabel (PoE)

### Spesifikasjoner

|                |  |
|----------------|--|
| Tilkoblinger   | 1 RJ45 10M/100M. Ethernet  |
| Driftsforhold  | -30 °C ~ 60 °C, maks 95% Luftfuktighet (ikke-kondenserende)                          |
| Strømforsyning | 12V DC±25%, PoE (802.3af)  |
| Strømforbruk   | 12 VDC, 0.75A, maks. 9.5W<br>PoE (802.3af, 36V til 57V),<br>0.3A til 0.1A, maks. 11W |
| Beskyttelse    | IP67 og IK10   |
| IR distanse    | opp til 30 meter   |
| Mål            | 153 × 133 mm   |
| Vekt           | 1287g  |

### Bestillingsinformasjon

|           |  |
|-----------|--|
| EAGLE-232 | Elotec Fast dome nettverkskamera for svakt lys |
|-----------|--|

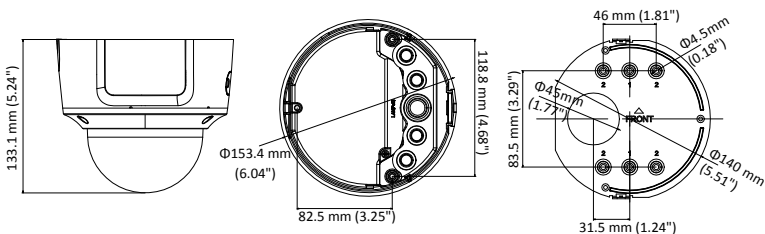

Forhandler:

Leverandør:

#### ELOTEC AS

Industriveien S. 1, Oppdal  
 Sentralbord: +47 72 42 49 00  
 Telefaks: +47 72 42 49 09  
 E-mail: info@elotec.no  
 Web: www.elotec.no

## Spesifikasjoner

### Kamera

|                   |   |
|-------------------|---|
| Bildesensor       | 1/2,8" Progressive Scan CMOS  |
| Lysfølsomhet      | Farge: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC PÅ), 0 Lux med IR<br>Farge: 0.0068 Lux @ (F1.4, AGC PÅ), 0 Lux med IR |
| Lukkerhastighet   | 1/3 s ~ 1/100,000 s   |
| Slow Shutter      | Støtter   |
| Objektiv          | 2,8 - 12 mm   |
| Vinkeljustering   | Pano:0° - 355°, Tilt: 0° - 75°, Rotasjon: 0° - 355°   |
| Dag & Natt        | IR cut filter   |
| WDR (dyn. område) | 120dB   |
| Braketter         | Anhengsfeste, veggfeste, vertikal stangfeste, hjørnefeste   |

### Kompresjonsstandard

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Primær         | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Sekundær       | H.265/H.264/MJPEG         |
| Tertiær        | H.265/H.264               |
| Video Bit rate | 32 Kbps – 16 Mbps         |

### Bilde

|                   |  |
|-------------------|--|
| Maks. oppløsning  | 1920 × 1080  |
| Bildefrekvens     | 25-30 bilder pr. sekund (50-60Hz)  |
| Bildebehandling   | BLC / 3D DNR   |
| Bildejustering    | Roteringsmodus, Metning, lysstyrke, Kontrast, Skarphet justeres via software eller web |
| Dag/Natt veksling | Auto / tidstyrt / utløst via alarminngang  |

### Nettverk

|                 |  |
|-----------------|--|
| Nettverklagring | Støtter Micro SD/SDHC/SDXC kort (128G), lokal lagring og NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR   |
| Alarmaktivering | Bevegelsesdeteksjon, tukling med video, nettverk frakoblet, IP-adressekonflikt, ulovlig innlogging, HDD full, HDD feil, Alarm inngang, Alarm utgang. |
| Protokoller     | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour                     |
| Sikkerhet       | Enknapp-reset, anti-flimmer, tre strømmer, overvåkingspuls, passordbeskyttet, maskering, vannmerket, IP-adressefiltering                             |
| Standarder      | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI  |