



Høykvalitets 2MP bulletkamera, spesiallaget for å gi gode bilder i mørket. Kameraet anbefales for bruk utendørs da det er godt beskyttet mot vær og sol.

Justerbart bildeutsnitt og enkel fokusering. Egen koblingsboks medfølger for enklere installasjon.

I tillegg er det vandalsikret etter standard IK10, noe som gjør det mer motstandsdyktig mot slag og/eller hærverk. Alle våre kamera strømforsynes via Cat-kabel (PoE)


- 1/2.8" Progressiv Scan CMOS
- 2 megapixel - 1920 x 1080 oppløsning
- Spesialutviklet for bildeskarpheit i mørket
- H.265, H.265+ videokompressjon
- 120dB WDR (Dynamisk område)
- 3D Digital støyreduksjon
- Opptil 50 meter rekkevidde på IR-lys
- Innebygd Micro SD/SDHC/SDXC kort, 128GB
- 4 analysefunksjoner i tillegg til ansiktsgjenkjenning:
 - linjekryssing
 - innbruddsdeteksjon
 - bagasje uten tilsyn
 - objekt fjernet-deteksjon

Spesifikasjoner

Tilkoblinger	1 RJ45 10M/100M. Ethernet
Driftsforhold	-30 °C ~ 60 °C, maks 95% Luftfuktighet (ikke-kondenserende)
Strømforsyning	12VDC±25%, PoE (802.3at)
Strømforbruk	12 VDC 1.2A, maks. 14.5W PoE (802.3at, 42.5V til 57V), 0.5A til 0.1A, maks. 16.5W
Kapslingsgrad	IP66, IK10
IR distanse	Opp til 50 meter
Dimensjon	144×332 mm. M/koblingsboks
Vekt	1890 g. M/koblingsboks

Bestillingsinformasjon

HAWK-232	Elotec Bullet nettverkskamera for svakt lys
----------	--

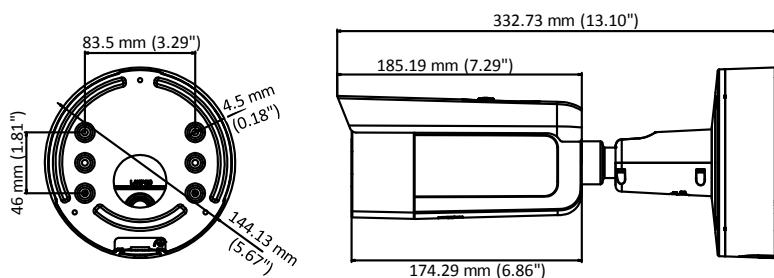

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Kamera

Bildesensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Lysfølsomhet	Farge: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC PÅ), 0 Lux med IR Farge: 0.0068 Lux @ (F1.4, AGC PÅ), 0 Lux med IR
Lukkerhastighet	1/3 s ~ 1/100,000 s
Slow Shutter	Støtter
Objektiv	2,8 - 12 mm
Dag & Natt	IR cut filter
WDR (dyn. område)	120dB
Digital støyreduksjon	3D DNR
Vinkeljustering	Pan: 0° til 360°, tilt: 0° til 90°, rotasjon: 0° til 360°
Braketter	Hjørnefeste, vertikalt stangfeste.

Kompresjonsstandard

Primær	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Sekundær	H.265/H.264/MJPEG
Tertiær	H.265/H.264
Video Bit rate	32 Kbps – 16 Mbps

Bilde

Maks. oppløsning	1920 × 1080
Bildefrekvens	25-30 bilder pr. sekund (50-60Hz)
Bildebehandling	BLC / 3D DNR
Bildejustering	Roteringsmodus, Metning, Lysstyrke, Kontrast, Skarphet justeres via software eller web
Dag/Natt veksling	Auto / tidstyrt / utløst via alarminngang

Nettverk

Nettverklagring	Støtter Micro SD/SDHC/SDXC kort (128G), lokal lagring og NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
Alarmaktivering	Bevegelsesdeteksjon, tukling med video, nettverk frakoblet, IP-adressekonflikt, ulovlig innlogging, HDD full, HDD feil, Alarm inngang, Alarm utgang.
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Sikkerhet	Enknap-reset, anti-flimmer, tre strømmer, overvåkingspuls, passordbeskyttet, maskering, vannmerket, IP-adressefiltering
Standarder	ONVIF (Profile S, Profile G), CGI, ISAPI