
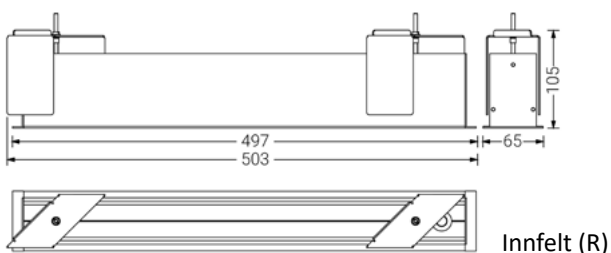


- Kapslingsgrad IP20
- Autotest-funksjon (AT)
- Adresserbar (A24)

Mål:

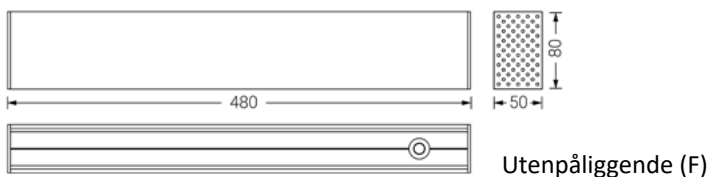

ELISSA er en kraftig ledelysarmatur med pent design.

Armaturen finnes i både utenpåliggende og innfeltfelt montering. 230V og 24V adresserbar.

24V versjoner kan kobles til vår CBS-A300.

Spesifikasjoner

Driftsspenning	230V 50/60 hz (AT) 24V (A24)
Strømtrekk	4,5W (AT) 4W (A24)
Batteri	Ni-Cd3,6V/1,5Ah (AT)
Nøddrift	>1t (AT)
Lyskilde	LED
Lysstyrke	320 lm
Kapslingsgrad	IP20
Mål (L x B x H)	480 x 50 x 80 mm (F) 503 x 65 x 105 mm (R)

Bestillingsinformasjon

ELISSA-AT-F	Ledelys, utenpåliggende 230V
ELISSA-AT-R	Ledelys, innfelt 230V
ELISSA-A24F	Ledelys, utenpåliggende 24V
ELISSA-A24R	Ledelys, innfelt 24V