




- Kapslingsgrad IP20
- Nøddrift på batteri 1t (W)
- Maintained - non maintained (W)
- Maintained (A24W)

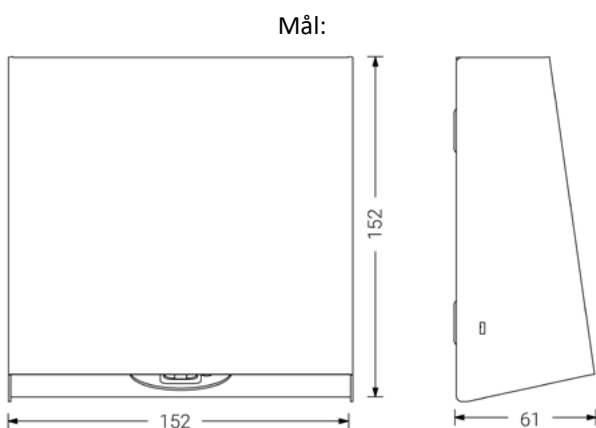

ELOLED-M5 er en vegghengt, elegant og stilren nødlysarmatur.

Armaturen gir uovertruffen lysspredning ved hjelp av det unike Scattlight-prinsippet i korridor.

ELOLED-M5 finnes i to varianter, 230V Autotest (ELOLED-M5-W) og 24V adresserbar (ELOLED-M5-A24W).

Armaturen har en linseteknologi som gir et langstrakt rektangulært lysbilde, dette gjør armaturen spesielt godt egnet for korridorer.



Spesifikasjoner

Driftsspenning	230V, 50/60Hz (W) 24V (A24W)
----------------	---------------------------------

Strømtrekk	3,4W (W) 2W (A24W)
------------	-----------------------

Batteri	Ni-Cd 3,6V/750mAh (W)
---------	-----------------------

Nøddrift	>1t (W)
----------	---------

Lyskilde	LED
----------	-----

Lysstyrke	200 lm (W)
-----------	------------

Kapslingsgrad	IP20
---------------	------

Mål (L x B x H)	152 x 61 x 152 mm
-----------------	-------------------

Bestillingsinformasjon

ELOLED-M5-W	ELOLED Mini vegg, korridor 230V
-------------	---------------------------------

ELOLED-M5-A24W	ELOLED Mini vegg, korridor 24V
----------------	--------------------------------