




- Kapslingsgrad IP68
- Nøddrift på batteri 1t (W)
- Maintained - non maintained (W)
- Maintained (A24W)

Mål:

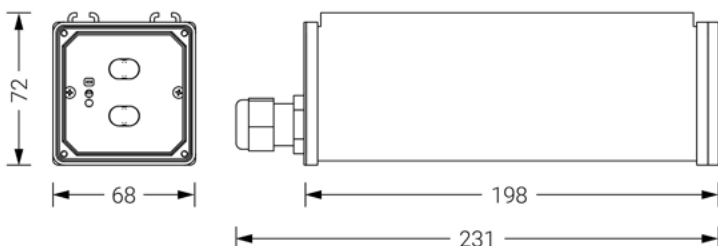

ELOLED-M7 er en vegghengt, robust nødlysarmatur med høy IP-grad.

Armaturen gir uovertruffen lysspredning ved hjelp av det unike Scattlight-prinsippet.

ELOLED-M7 finnes i to varianter, 230V Autotest (ELOLED-M7-W) og 24V adresserbar (ELOLED-M7-A24W).

Armaturen har en linseteknologi som gir et langstrakt rektangulært lysbilde, dette gjør armaturen spesielt godt egnet for korridorer.



Spesifikasjoner

Driftsspenning	230V 50/60Hz (W) 24Vdc (A24W)
----------------	----------------------------------

Strømtrekk	3,1W (W) 2,4W (A24W)
------------	-------------------------

Batteri	Ni-Cd 3,6V/750mAh (W)
---------	-----------------------

Nøddrift	>1t (W)
----------	---------

Lyskilde	LED
----------	-----

Lysstyrke	160 lm (W) 150 lm (A24W)
-----------	-----------------------------

Kapslingsgrad	IP68
---------------	------

Mål (L x B x H)	198 x 68 x 72 mm
-----------------	------------------

Bestillingsinformasjon

ELOLED-M7-W	ELOLED Mini vegg, korridor 230V
-------------	---------------------------------

ELOLED-M7-A24W	ELOLED Mini vegg, korridor 24V
----------------	--------------------------------